

HIACE




Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

| MODELO CÓDIGO MODELO (KATASHIKI) | HIACE PANEL DIÉSEL 2.5L 5MT |
|--|--|
| | KDH200L-RBMDY |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| MOTOR | |
| Tipo | 4 cilindros (2KD-FTV) |
| Cilindrada | 2.5 L (2.494 cc) |
| Sistema de combustible | Inyección directa electrónica Common-Rail |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas DOHC |
| Distribución | Turbo NGV (Geometría variable) + Intercooler |
| Potencia máxima | 118 Hp/3400 rpm |
| Torque máximo | 200 Nm / 3600 rpm |
| COMBUSTIBLE | |
| Capacidad de combustible | 70 L |
| Tipo de combustible | Diésel |
| CONSUMO* | |
| Urbano* | 9.5 (L/100km) |
| Extraurbano* | 7.1 (L/100km) |
| Combinado* | 8.0 (L/100km) |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Manual 5 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas |
| Tipo de dirección | Hidráulica de piñón y cremallera |
| Frenos delanteros y traseros | Del. discos ventilados / Tras. tambor |
| Freno de mano | Manual |
| Rines y neumáticos | 195R15C 8PR TUBE LESS 15X6J/con tapa |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Largo | 4695 mm |
| Ancho | 1695 mm |
| Alto | 1980 mm |
| Dist. entre ejes | 2570 mm |
| Peso neto | 1850 Kg |
| Capacidad de carga | 1350 Kg |
| Peso bruto | 3200 Kg |
| Capacidad de puestos | 3 |

| MODELO CÓDIGO MODELO (KATASHIKI) | HIACE PANEL DIÉSEL 2.5L 5MT |
|--|---|
| | KDH200L-RBMDY |
| EXTERIOR | |
| Luces de faros | Halógenos |
| Manillas internas y externas | Color negro |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Espejo retrovisores exteriores | Manual |
| Caucho de repuesto | Acero |
| Antena | Corta de techo |
| INTERIOR | |
| Aire acondicionado | Si, manual |
| Audio | AM/FM/BT/AUX/USB |
| Parlantes | 2 |
| Tacómetros | Analógico |
| Asientos | Tapizados en tela |
| Conector 12 V | Si, panel frontal |
| TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA DE MANEJO | |
| Sistema de frenos | ABS |
| Tercer stop tipo LED | Si |
| Columna de dirección colapsable | Si |
| SEGURIDAD | |
| 6 bolsas de aire | 1 Conductor + 1 pasajero |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntos x 2 / 2 Puntos x 1 |
| Desempañador de vidrio trasero | Si |
| Estructura de carrocería | Carrocería con deformación programada (GOA) |
| Apoya cabeza | 3 |

* Basado en pruebas estandarizadas. Consumo real puede variar dependiendo de condiciones de uso.

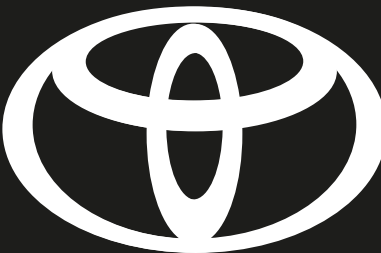

COLORES DISPONIBLES



Super Blanco II
(040)



Plata Metalizado
(1D6)



MANTENIMIENTO
PROGRAMADO TOYOTA

Cobertura integral de servicios de mantenimiento:

Periodo de 4 años o hasta alcanzar los 40.000 km
Durante este lapso el servicio es completamente gratuito

